

# manual de montagem

## Gaveta multiuso com correção oculta

masutti copat®



Nível de  
dificuldade




Quantidade de  
pessoas

### Recursos necessários:


Chave philips ou parafusadeira, trena,  
lápiz e esquadro.

## Itens fornecidos:

A. Gaveta  
aramada



B. Capa para  
correção oculta



C. Paraf. FC  
Lent. 3/16"x1/2"



D. Correção oculta  
450mm



E. Paraf. CH FC  
3,5x14mm



F. Chave Tellep  
3/16"




G. Paraf. Tellep SX  
Int. 3/16x5/8"mm  
OT




H. Paraf. Tellep SX  
Int. 3/16x1/4"mm  
OT



1. Monte a capa para correção oculta (B) na gaveta aramada (A), utilizando o parafuso (C).




2. Monte a correção oculta (D) nas laterais do móvel, usando o parafuso (E) para fixá-las.



3. Encaixe a gaveta aramada em cima das correções e use os parafusos (G) ou (H) para prender. Use a chave (F) para fazer o aperto.

**Importante:** Após o contato do parafuso na correção, realize um aperto de 180° (meia volta). A aplicação do rosqueamento adicional expõe o mecanismo ao risco de danos que podem comprometer seu funcionamento.

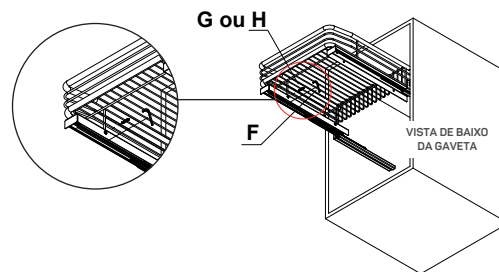

Para saber qual correção deve utilizar, veja a tabela abaixo:

Modelos de correções	Ferragem
Grass - Dynamoov Soft-Close 450mm	G
Blum - Tandem 450mm Extração Total com Blumotion	
Salice - Futura Simove 65550 450mm	H
Hettich - Quadro V6 com Silent System 450mm	