



Nível de  
dificuldade



Quantidade de  
pessoas

### Recursos necessários:

Chave Philips, lápis, trena e pano limpo

### Orientações gerais:

É importante seguir corretamente os estágios de abertura da tábua para evitar que o produto seja danificado. A funcionalidade do produto depende das condições de uso e instalação adequadas.

### Itens fornecidos:

A. Estrutura da  
tábua de passar



B. Paraf. M. FIX  
PN FC 3,5x14mm




C. Paraf. M. FIX  
PN 4,5x22mm




D. Chapa trava tábua  
145x6,30x15mm



1. Prenda a estrutura da tábua de passar (A) com o parafuso (B) na base do móvel, observando alinhamento e esquadro do produto.

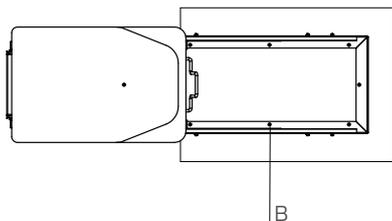

2. Prenda com o parafuso (C) a chapa que faz parte da trava da tábua (D), que é presa na base do móvel. Para determinar o local da fixação da chapa deve-se dar fim de curso na corredeira e encostar a chapa no arame. Após preso teste o trave e destrave, e encontre um meio termo para que não seja tão fácil nem tão difícil de destravar.

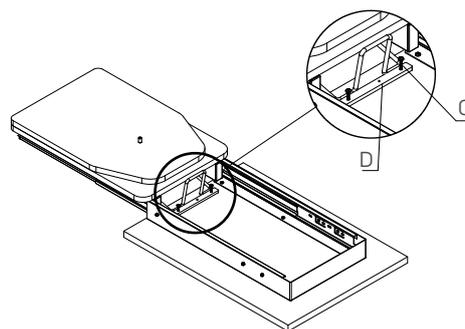

Rua João Stefenon, 90 - B. Santa Helena - Bento Gonçalves - RS | 95702-450 | Fone: (54) 2521.8888 | [www.masutticopat.com.br](http://www.masutticopat.com.br)

Nº 277 - atualizado em: agosto/22



Nível de  
dificuldade



Quantidade de  
pessoas

### Recursos necessários:

Chave Philips, lápis, trena e pano limpo

### Orientações gerais:

É importante seguir corretamente os estágios de abertura da tábua para evitar que o produto seja danificado. A funcionalidade do produto depende das condições de uso e instalação adequadas.

### Itens fornecidos:

A. Estrutura da  
tábua de passar




B. Paraf. M. FIX  
PN FC 3,5x14mm




C. Paraf. M. FIX  
PN 4,5x22mm




D. Chapa trava tábua  
145x6,30x15mm



1. Prenda a estrutura da tábua de passar (A) com o parafuso (B) na base do móvel, observando alinhamento e esquadro do produto.

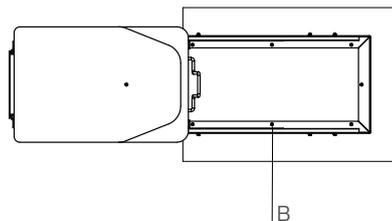

2. Prenda com o parafuso (C) a chapa que faz parte da trava da tábua (D), que é presa na base do móvel. Para determinar o local da fixação da chapa deve-se dar fim de curso na corredeira e encostar a chapa no arame. Após preso teste o trave e destrave, e encontre um meio termo para que não seja tão fácil nem tão difícil de destravar.

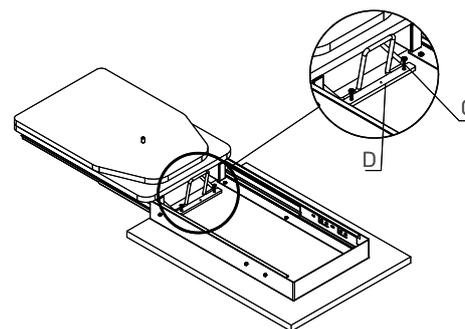

Rua João Stefenon, 90 - B. Santa Helena - Bento Gonçalves - RS | 95702-450 | Fone: (54) 2521.8888 | [www.masutticopat.com.br](http://www.masutticopat.com.br)

Nº 277 - atualizado em: agosto/22