



Nível de
dificuldade



Quantidade de
pessoas


Recursos necessários:

Chave philips ou parafusadeira, trena,
alicate, lápis e esquadro.


Orientações gerais:

Todas as medidas deste produto são em milímetros.


Itens fornecidos:

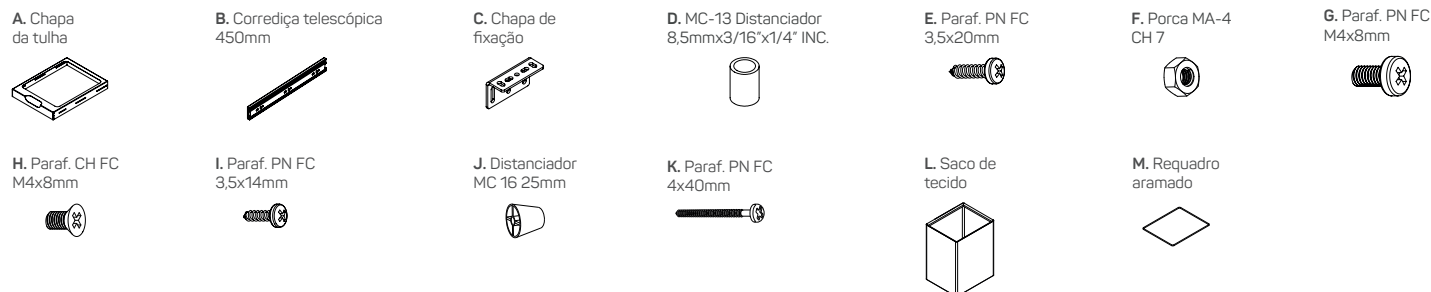


1. Desmonte a corrediça baixando o engate como mostra o detalhe abaixo:




2. Fixe a parte interna da corrediça na chapa da tulha utilizando as ferragens (F) e (H).




3. Fixe a parte externa da corrediça na lateral interna do móvel. Para módulos com caixa de 18mm de espessura, utilize o distanciador (D) e o parafuso (E). E para módulos com caixa de 15mm de espessura, utilize o distanciador (J) em apenas um dos lados e fixe o distanciador usando o parafuso (K). No lado sem distanciador use o parafuso (I).




4. Faça as marcações necessárias na porta do móvel e prender a chapa de regulagem (C) utilizando o parafuso (I).



5. Faça a união da porta do móvel com a chapa da lixeira conforme desenho abaixo, utilize o parafuso (G) e a porca (F).



6. Prenda o saco de tecido (L) no requadro aramado (M).



7. Encaixe o saco de tecido (L) na chapa da tulha (A).

